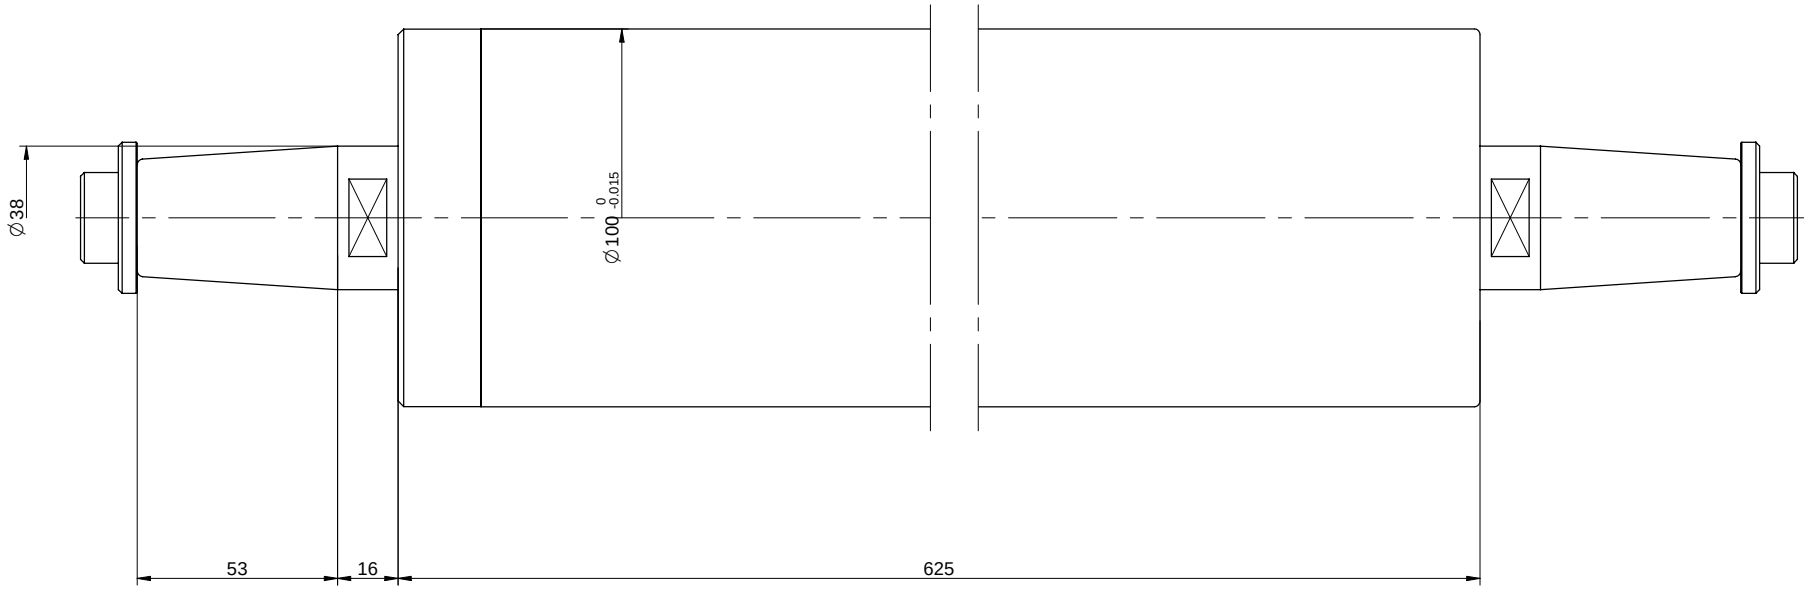

CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	[redacted]
SENTIDO DE GIRO	DERECHA
SALIDA AMARRE	CONO Φ33 de 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	10.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
PESO	35 KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS				
TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR				
LONGITUDINALES		REDONDEOS-BISELES		ANGULARES (LADO CORTO)	
0.5- 6	*0.1	0.5- 3	*0.2	0- 10	*1
6- 30	*0.2	3- 6	*0.5	10- 50	*30'
30- 120	*0.3	6- 30	*1	50- 120	*20'
120- 400	*0.5	30- 120	*2	120- 400	*10'
400-1000	*0.8	120- 400	*4	> 400	*5'
1000-2000	*1.2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°			

Talleres MYL,s.a.

Dibujado	ainara	06-02-07		
Comprobado				
Material		Dimensiones		
Peso Bruto	Peso pieza 33.1 Kg.	Tratamiento	Dureza	Escala 1:1 / Piezas/Maquina
Maquina/Husillo	CTE 100X625		Plano No	900100625101
Grupo			Sustituye	
Denominacion	CTE 100X625			