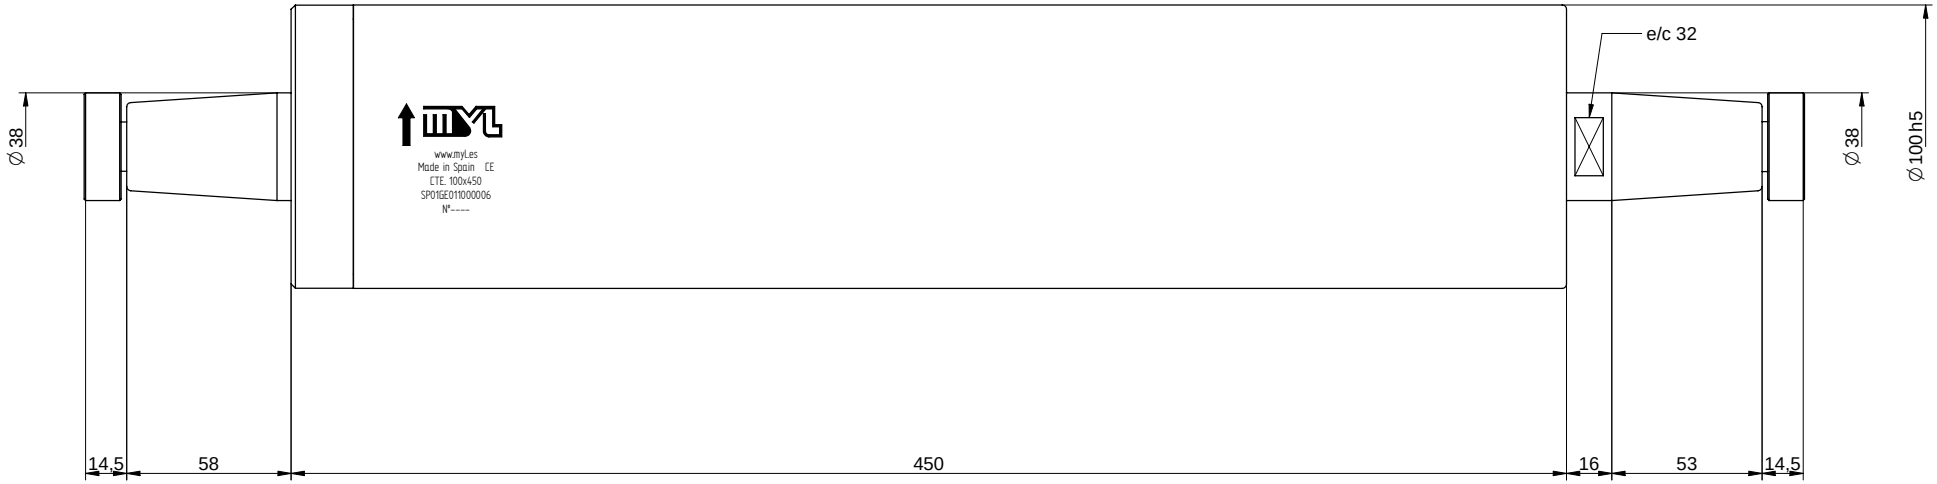

CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	CTE 100x450
GIRO	DERECHA
SALIDA AMARRE	CONO Φ38
VELOCIDAD MAX.	3.500 R.P.M.
LUBRIFICACION	GRASA
PESO	22 KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS

TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR

LONGITUDINALES		REDONDEOS-BISELES		ANGULARES ILADO CORTO	
0,5 - 6	±0,1	0,5 - 3	±0,2	0 - 10	±1
6 - 30	±0,2	3 - 6	±0,5	10 - 50	±30'
30 - 120	±0,3	6 - 30	±1	50 - 120	±20'
120 - 400	±0,5	30 - 120	±2	120 - 400	
400 - 1000	±0,8	120 - 400	±4	> 400	±5'
1000 - 2000	±1,2	ESQUINAS SIN INDICACIÓN CHAFLAN 0,2x45°			

DIBUJADO	ibon	COMPROBADO	ibon	FECHA	28/11/2007
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	46,586
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1

www.myl.es

DESCRIPCIÓN:
CTE Ø100 L.450 A N S

PLANO Nº SP01GE011000006

DIMENSIÓN PLANO A2H

COD. MEJO 900100450102