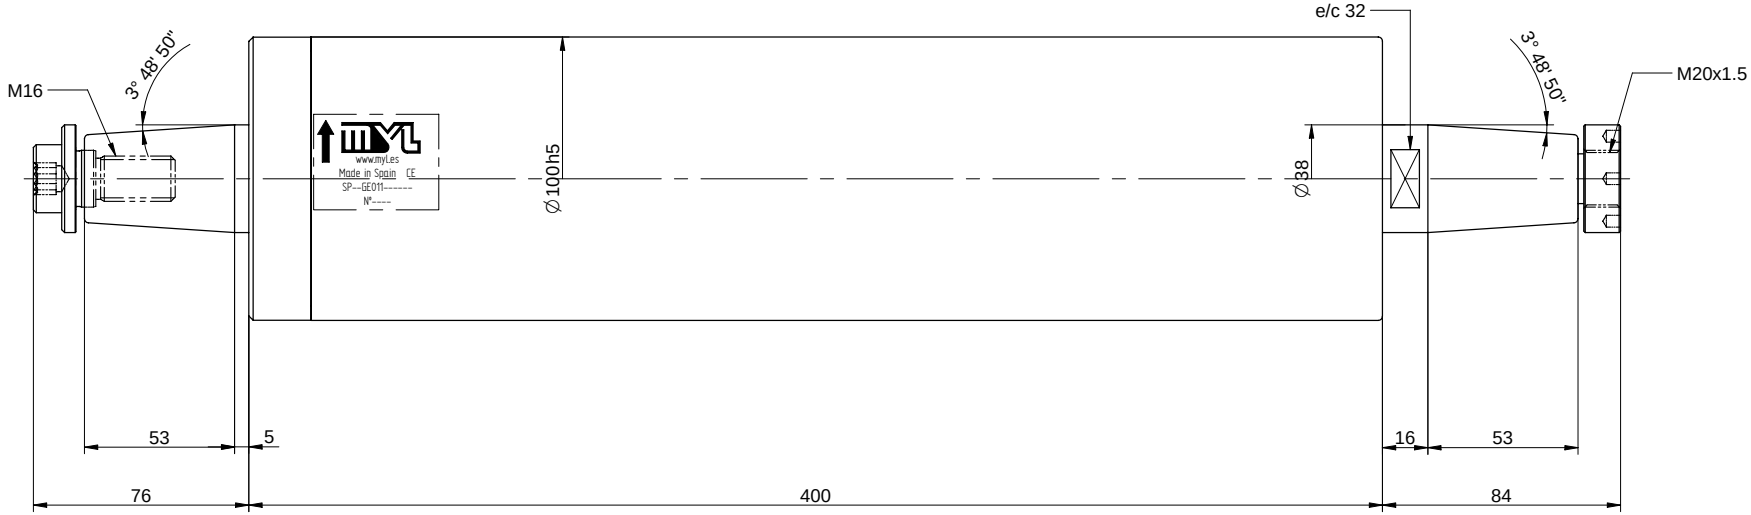

CARACTERISTICAS HUSILLO	
SENTIDO DE GIRO	Derecha
SALIDA AMARRE	Cono Φ38 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	10.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
POSI. TRABAJO	Horizontal

REV.	MODIFICACIÓN	FECHA	AUTOR

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS

TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR

LONGITUDINALES		REDONDEOS-BISELES		ANGULARES ILADO CORTO	
0.5- 6	±0.1	0.5- 3	±0.2	0- 10	±1
6- 30	±0.2	3- 6	±0.5	10- 50	±30'
30- 120	±0.3	6- 30	±1	50- 120	±20'
120- 400	±0.5	30- 120	±2	120- 400	
400-1000	±0.8	120- 400	±4	- 400	±5'
1000-2000	±1.2	ESQUINAS SIN INDICACIÓN CHAFLAN 0.2x45°			

DIBUJADO	ibon	COMPROBADO	xabi	FECHA	02/09/2008
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	22,347
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1

www.myl.es

DESCRIPCIÓN: CTE Ø100 L.400 A N S

PLANO Nº SP01GE011000032

DIMENSIÓN PLANO A2H

COD. VIEJO