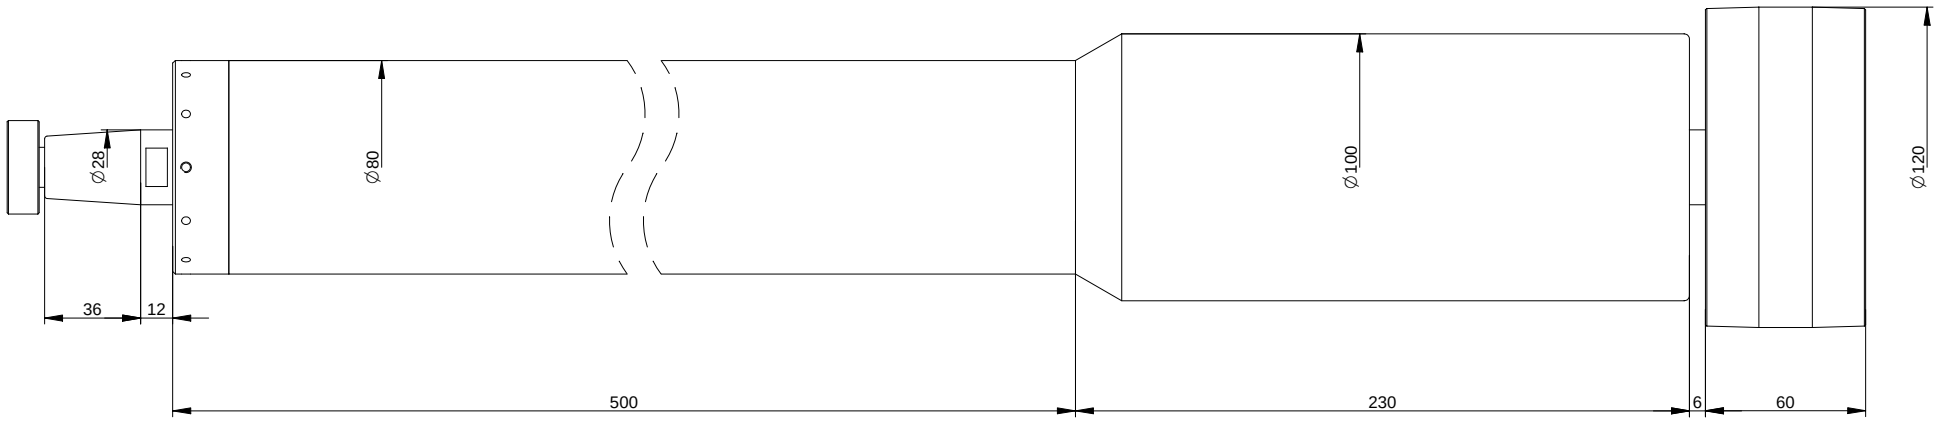

CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	CTP 80/100x500/730
SENTIDO DE GIRO	DERECHA
SALIDA AMARRE	CONO Φ23 de 1/7.5
VELOCIDAD MAX.	6.000 r.p.m.
LUBRIFICACIÓN	Grasa
PESO	32 KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

Nº DE SERIE	SALTO DELANTERO	SALTO TRASERO	CONO FRONTAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANIZADAS				
TOLERAN. GENER. DIN7168 DIFERENCIAS SUPERIOR/INFERIOR				
LONGITUDINALES		REDONDEOS-BISELES		ANGULARES (LADO CORTO)
0.5- 6	±0.1	0.5- 3	±0.2	0- 10 ±1
6- 30	±0.2	3- 6	±0.5	10- 50 ±30'
30- 120	±0.3	6- 30	±1	50- 120 ±20'
120- 400	±0.5	30- 120	±2	120- 400 ±10'
400-1000	±0.8	120- 400	±4	> 400 ±5'
1000-2000	±1.2	ESQUINAS SIN INDICACION CHAFLAN 0.2x45°		

Talleres MYL,s.a.

Dibujado	XABI	04-04-06	
Comprobado	XABI	04-04-06	
Material	Dimensiones		
Peso Bruto	Peso pieza 30.05 Kg	Tratamiento	Dureza
Escala 1:1	Pieza/Maquina		
Maquina/Husillo	CTP 80/100x500/730	Plano No	9040807301O2
Grupo		Sustituye	
Denominacion			