



CARACTERISTICAS HUSILLO	
MODELO	CTU 80 x 250
GIRO	Izda
AMARRE DE HERR	Ø14 (SALIDA DE Ø29x220)
VELOCIDAD MAX.	12000 R.P.M.
LUBRIFICACION	GRASA
PESO	13 KGR.
POSI. TRABAJO	HORIZONTAL

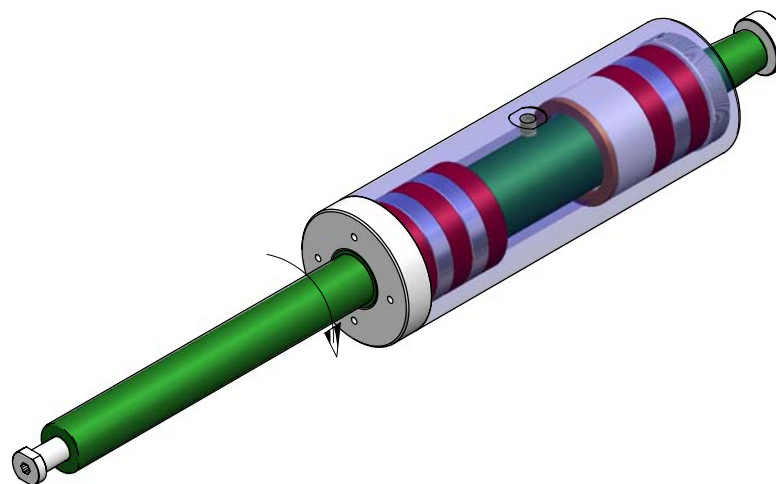

FECHA	AUTOR	W. DE DISEÑO	DISEÑO DELANTERO	SALTO TRAZADOS	LINEA FRONTAL	REALIZADO
TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS PARA PIEZAS MECANICAS						
TOLERANCIAS GENER. DATOS/OBJ. DIFERENCIALES SUPERIOR/INFERIOR						
DIMENSIONALES		REDONDEOS-BOSETES		ANGULARES E/ADJ. CONTROL		
ØS.-Ø	ØT.	ØS.-Ø	ØT.	Ø.-Ø	Ø.-Ø	1°
Ø.-Ø	ØS.	Ø.-Ø	ØS.	Ø.-Ø	Ø.-Ø	50°
ØL.-ØD	ØL.	Ø.-Ø	ØL.	ØL.-ØD	ØL.-ØD	20°
ØD.-ØD	ØL.	ØD.-ØD	ØL.	ØD.-ØD	ØD.-ØD	5°
ØD.-ØD	ØL.	ØD.-ØD	ØL.	ØD.-ØD	ØD.-ØD	5°
TODAS LAS MEDIDAS SIN INDICACION CONTRARIA SON EN mm						

DIBUJADO	xabi	COMPROBADO	IBON	FECHA	22/08/2008	 www.myl.es	
MATERIAL	N/A	DIMENSIONES		PESO PIEZA	10,093		
DUREZA		TRATAMIENTO		ESCALA	1:1		
DESCRIPCIÓN:				PLANO Nº SP20GE011000005		DIMENSION PLANO	A2H
CTU Ø80 L.250 A N S				COD. WEJO 911080250202		